

KOLUMNY GŁOŚNIKOWE


SPECYFIKACJA

CL305


Odtworzone na bazie klasycznych półkowych/biurkowych
głośników ELAC 310CE

BRZHiFi

PANEL PRZEDNI

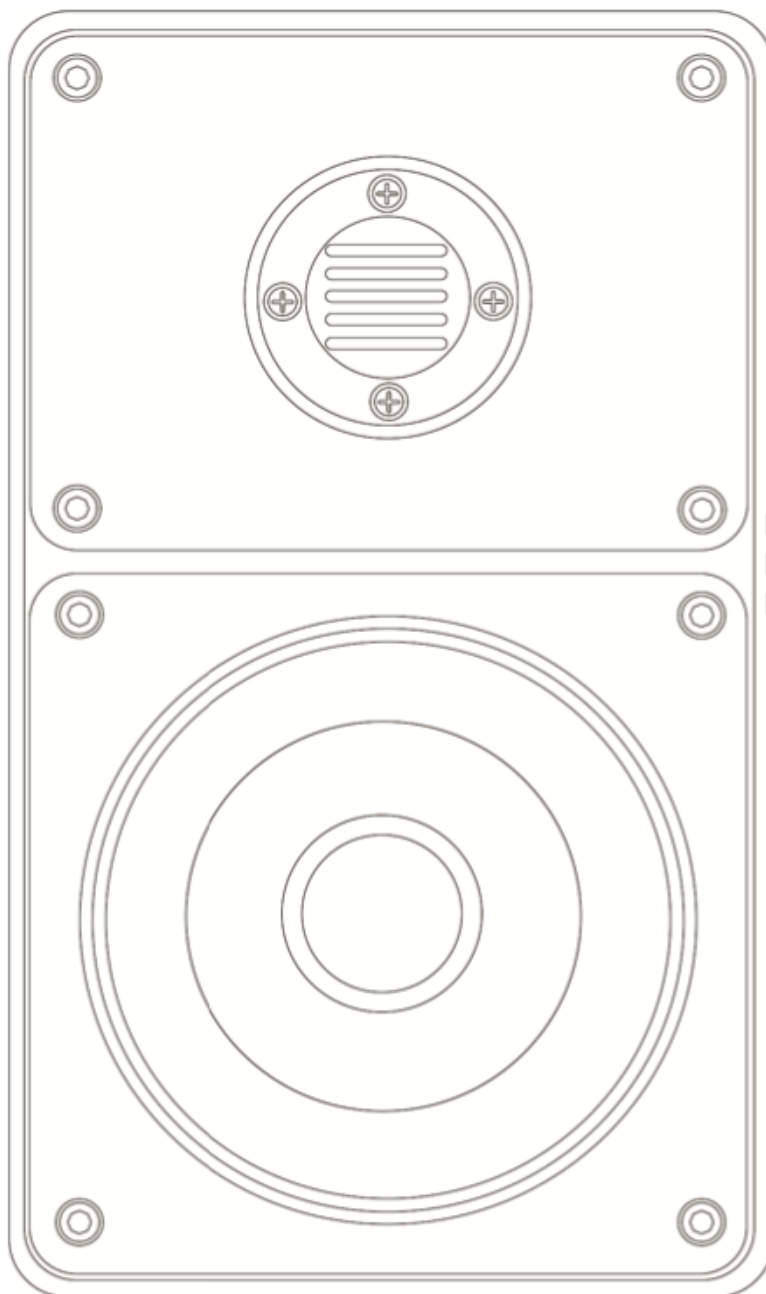

PANEL TYLNY

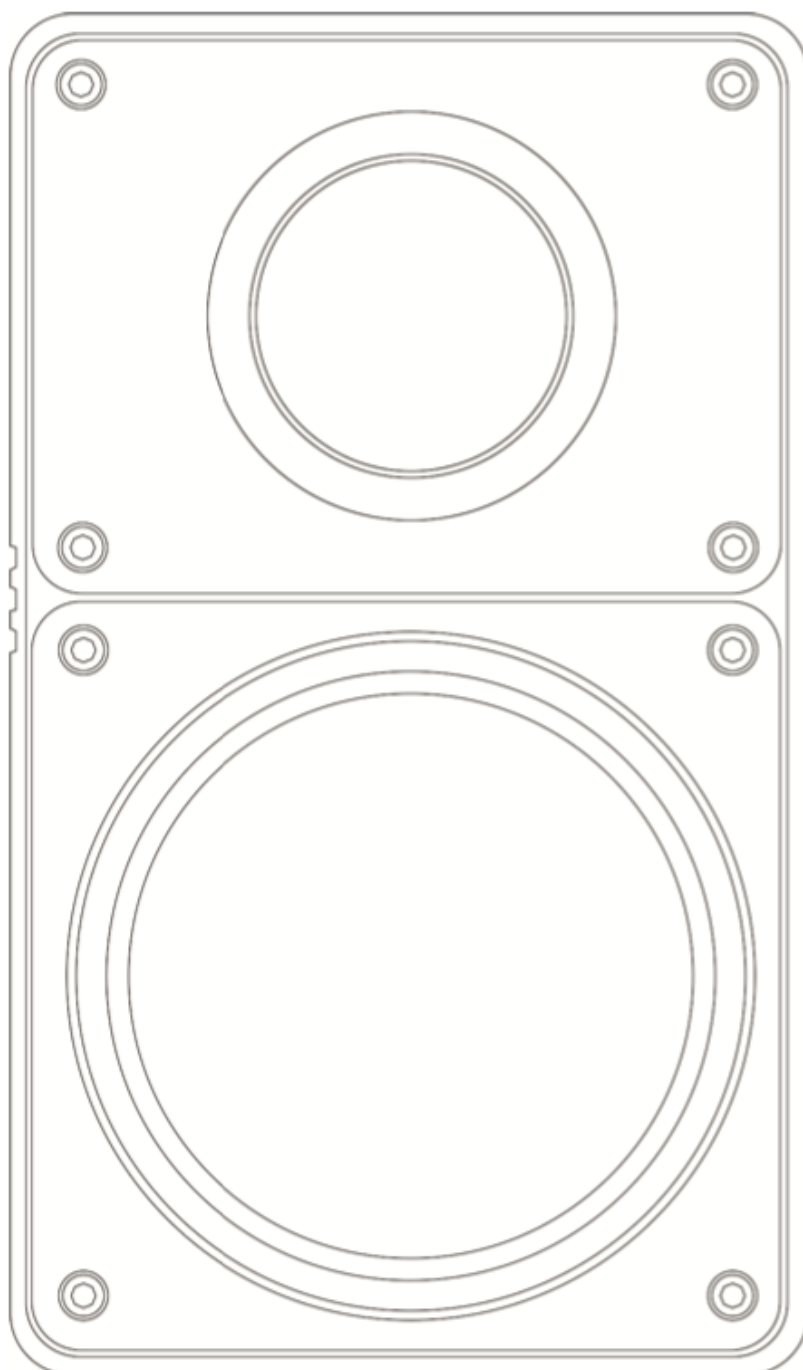

PARAMETRY TECHNICZNE

Nazwa produktu	QINGFENG CL305
Typ głośnika	Dwukanałowy z bass-reflexem
Czułość (2,83V@1M)	89 dB
Impedancja znamionowa	8 Ω
Minimalna impedancja	6,3 Ω / 280 Hz
Sugerowana moc wzmacniacza	30 – 70 W na kanał
Moc	45W – podczas ciągłej pracy, 65W – moc szczytowa
Zalecana impedancja wzmacniacza	4 – 16 Ω
Pasma przenoszenia (IEC286-5)	42 Hz – 50 kHz
Częstotliwość odcięcia	3500 Hz
Głośnik niskotonowy	Papierowa membrana 104 mm
Głośnik wysokotonowy	AMT (Air Motion Transformer)
Okablowanie	Dwuprzewodowe
Wymiary	208mm × 123mm × 282mm
Waga	5,5 kg