



Jak udostępnić zasoby odtwarzacza (SMB)?

Dotyczy urządzeń:

Dune HD Premier 4K Pro

Dune HD Homatics Box R 4K Plus

Instrukcja użytkownika

E-mail: biuro@c4i.com.pl

www: <http://www.c4i.com.pl>

Konfiguracja serwera SMB na odtwarzaczu

Funkcja serwera SMB na odtwarzaczu jest domyślnie wyłączona. Jej włączenia i konfiguracji można dokonać z poziomu aplikacji Dune.


1. Uruchom aplikację Dune i przejdź do jej ustawień




2. Wybierz aplikację



3. Wybierz serwer SMB

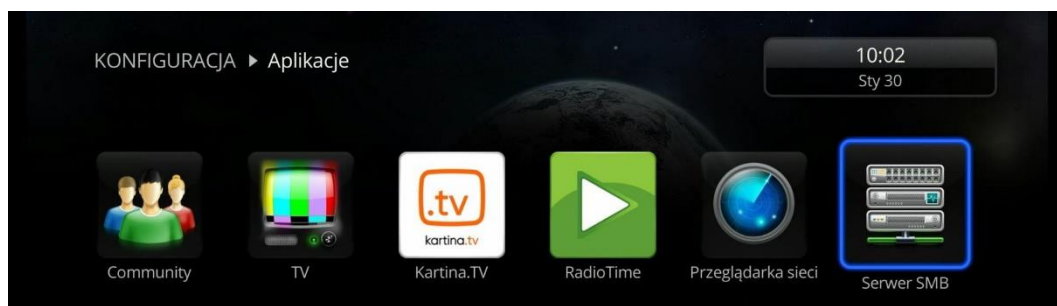


4. Włącz serwer SMB, ewentualnie włącz autoryzację i ustaw hasło.

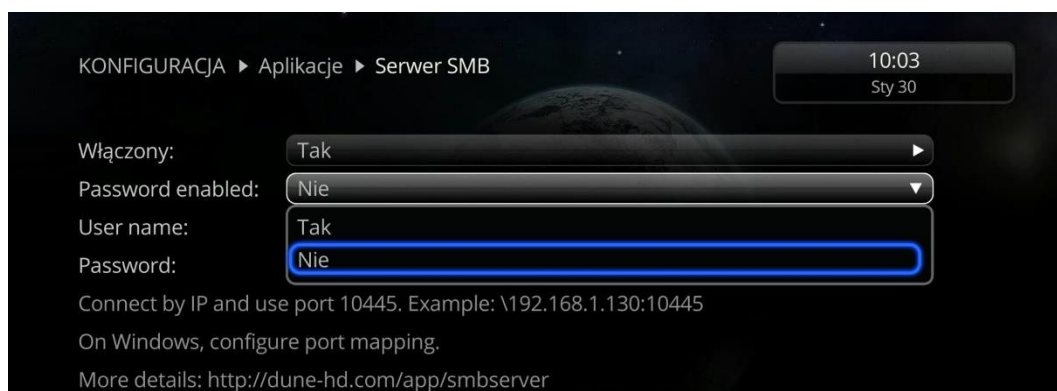

5. Zrestartuj urządzenie. Zasoby pozostaną udostępnione także, gdy wyłączysz aplikację Dune.

Konfiguracja komputera z systemem Windows


1. Wyłącz wbudowany serwer SMB
 - a. kliknij prawym klawiszem myszki na menu Start i wybierz „Program Windows PowerShell (Administrator)“

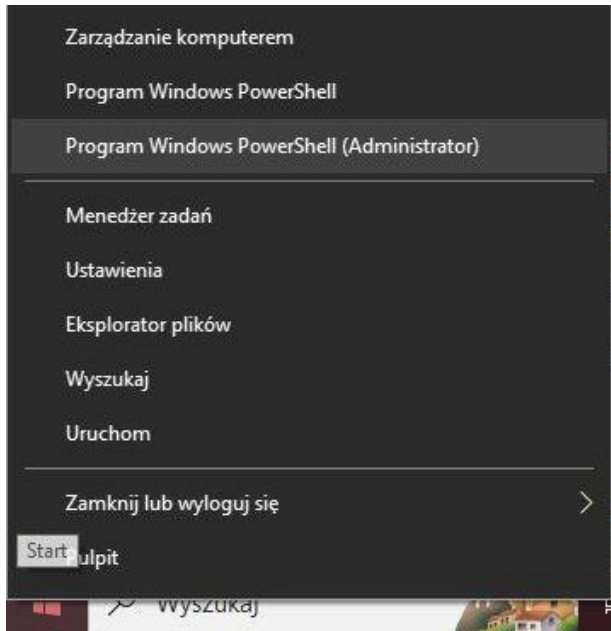

- b. w konsoli PowerShell wpisz i wykonaj polecenia:


sc config lanmanserver start=disabled

sc stop lanmanserver

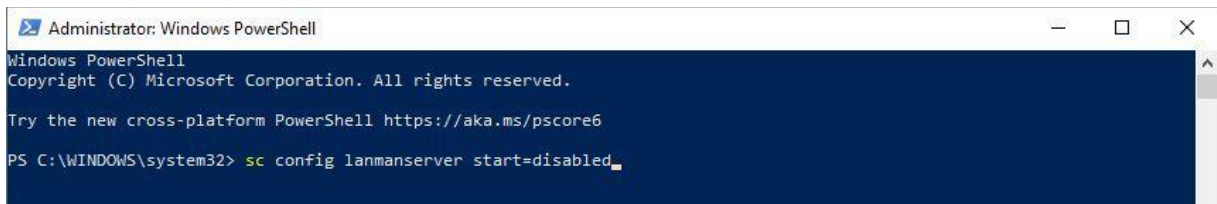

2. Uruchom ponownie komputer
3. Dodaj przekierowania portu 445 z systemu Windows do portu 10445 odtwarzacza multimedialnego. Aby to wykonać:
 - a. otwórz PowerShell Windows w trybie Administratora
 - b. wpisz poniższe polecenie zastępując adres **192.168.1.243** adresem odtwarzacza:


netsh interface portproxy add v4tov4 listenaddress=0.0.0.0 listenport=445 connectaddress=192.168.1.243 connectport=10445

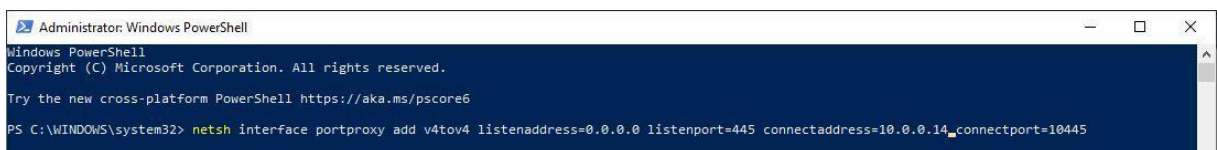


4. Upewnij się, że zapora systemu Windows jest wyłączona lub skonfigurowana w sposób nieblokujący dostępu do sieci.

5. Otwórz okienko eksploratora plików Windows i w pasku adresu wpisz adres:

\\127.0.0.1

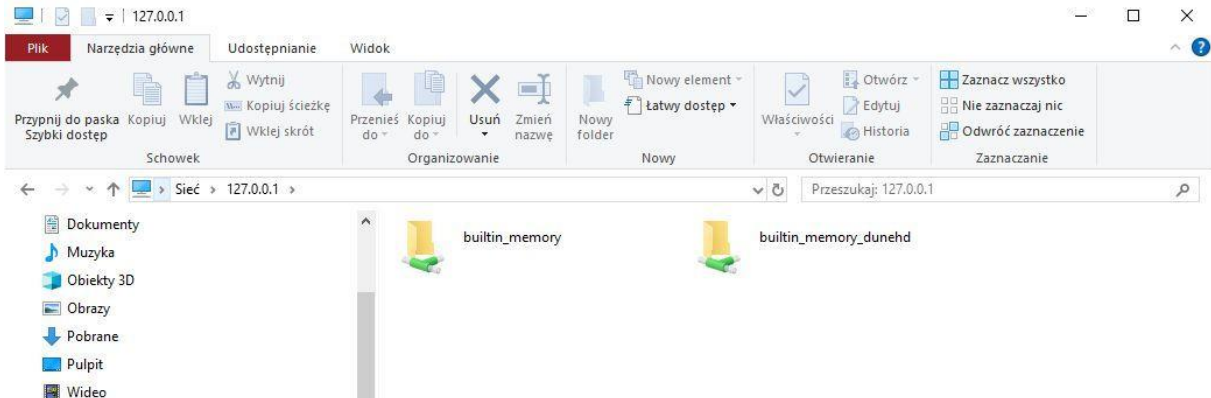

6. Jeśli w konfiguracji serwera SMB na odtwarzaczu wybrałeś autoryzację, pojawi się okienko do wpisania nazwy użytkownika i hasła (domyślny użytkownik to „root”, a hasło „dune”).

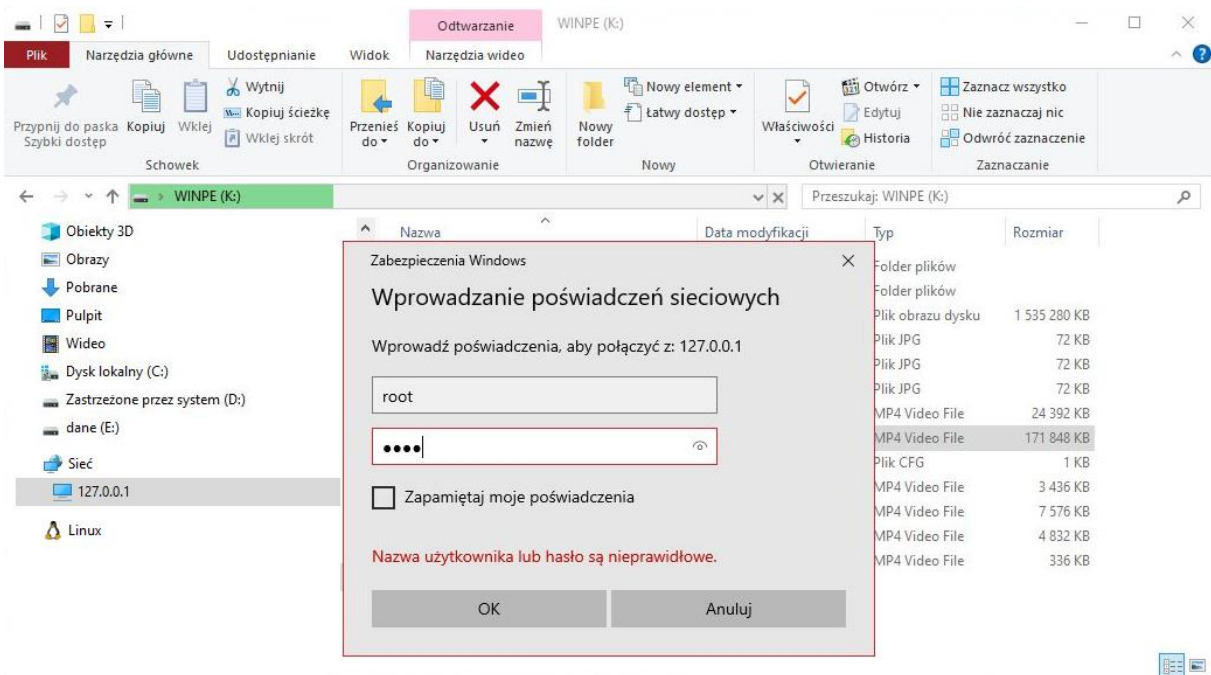

UWAGA: Zgodnie z danymi technicznymi odtwarzacze nośniki w formacie NTFS obsługiwane są jako tylko do odczytu. Aby móc w pełni zarządzać plikami z poziomu PC należy sformatować dysk w formacie FAT lub exFAT.